


CORTAGOTAS DE POLIPROPILENO

Los Cortagotas son bloques fabricados con láminas inclinadas que se instalan para evitar la pérdida de agua en las de Torres de Enfriamiento y otros equipos donde exista volúmenes de agua a proteger.

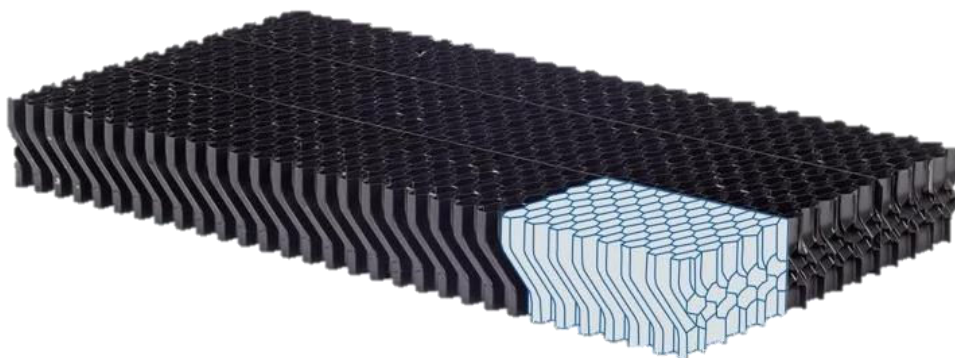

Fabricados en Polipropileno, de alta resistencia química, térmica y a la acción de los rayos UV.

BENEFICIOS DE USAR CORTAGOTAS

- Alta eficiencia de separación de área hidráulica a proteger
- Baja caída de presión
- Flexibilidad en dimensiones, adaptable al tamaño del equipo
- Fácil y rápida instalación

Dirección: Las frambuesas Galpón 1, Lampa, Santiago

Teléfono: +56 9 49829426 | **Mail:** contacto@tekwater.cl

www.tekwater.cl


Empresa Certificada ISO 9001 e ISO 45001





DATOS TECNICOS:

Longitud estándar	2400 mm(*)
Ancho estándar	600 mm (*)
Altura	125 mm
Temperatura de operación continua	-20 °C - 70 °C
Temperatura de operación máxima (corto tiempo)	75 °C
Perdida por arrastre	0,0005%
Máxima velocidad	4,5 m/s
Espacio	18 mm
Material	Polipropileno

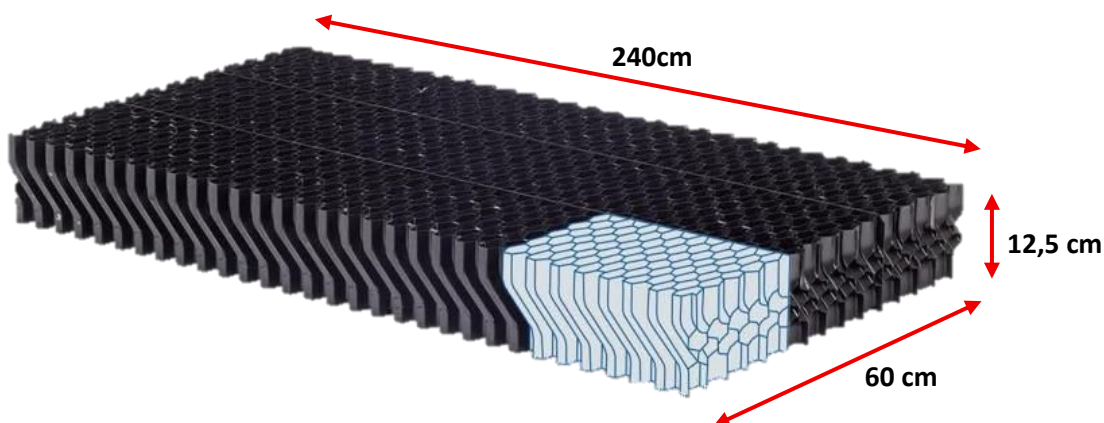

(*): Otras medidas bajo pedido

Tolerancia Máxima:

En todas las dimensiones +/- 20 mm o 2 %. Otras tolerancias y dimensiones por previo acuerdo.

Dirección: Las frambuesas Galpón 1, Lampa, Santiago

Teléfono: +56 9 49829426 | **Mail:** contacto@tekwater.cl

www.tekwater.cl

Empresa Certificada ISO 9001 e ISO 45001



Estos valores se basan en el método de prueba CTI ATC-140 (Código de prueba de deriva isocinética) y el estándar EUROVENT OM-14-2009 y deben entenderse como valores de referencia únicamente. El rendimiento del eliminador de gotas se indica mediante la relación pérdida por arrastre/caudal de agua (en% del volumen de agua circulante). Estos valores de referencia se basan en mediciones con una densidad de lluvia de $20 \text{ m}^3 / \text{m}^2\text{h}$ y una velocidad media del aire aproximada de 3 m/s . Para lograr estos valores, se requiere un ensamblaje absolutamente hermético de elementos eliminadores de arrastre entre sí, a la pared de la carcasa y a las aberturas. La velocidad frontal no debe excederse en ningún punto del eliminador de arrastre.

Esta información se ha recopilado con sumo cuidado. Sin embargo, cualquier dato de rendimiento proporcionado en este folleto está sujeto al cumplimiento de ciertas

condiciones ambientales y, por lo tanto, puede variar de un caso a otro. Además, nos reservamos el derecho a realizar cambio cualquier momento sin previo aviso.

No asumimos ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas del incumplimiento de estas recomendaciones.

Para más información contáctenos a contacto@tekwater.cl

Dirección: Las frambuesas Galpón 1, Lampa, Santiago

Teléfono: +56 9 49829426 | **Mail:** contacto@tekwater.cl

www.tekwater.cl

Empresa Certificada ISO 9001 e ISO 45001

